STABEG BREMSE

NORMBLATT
N 016.053
3. Ausgabe 04/05

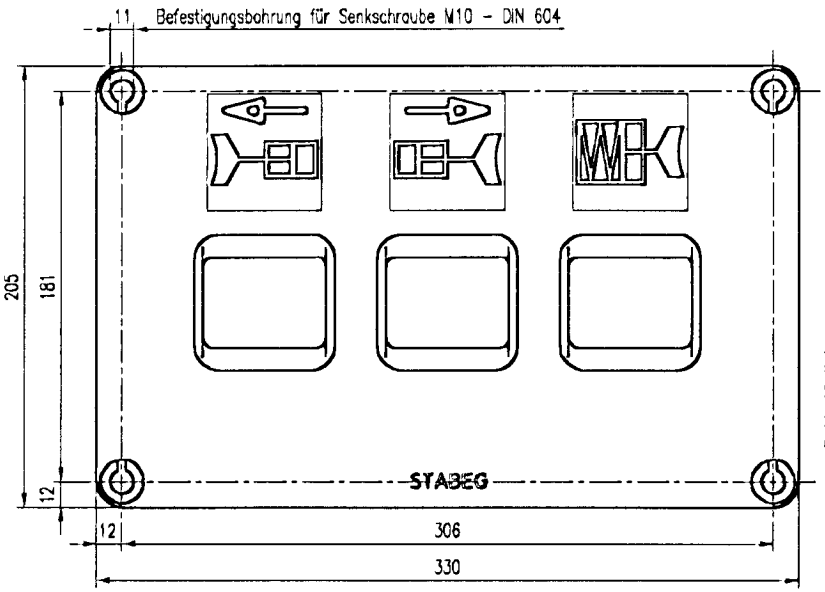

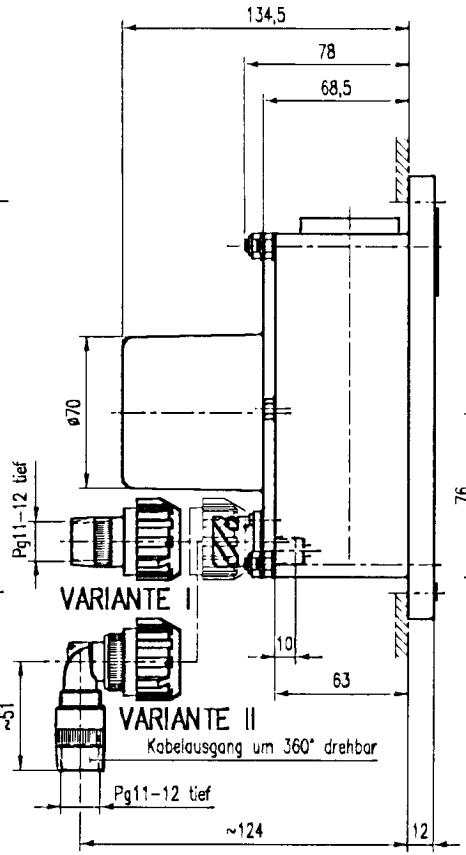

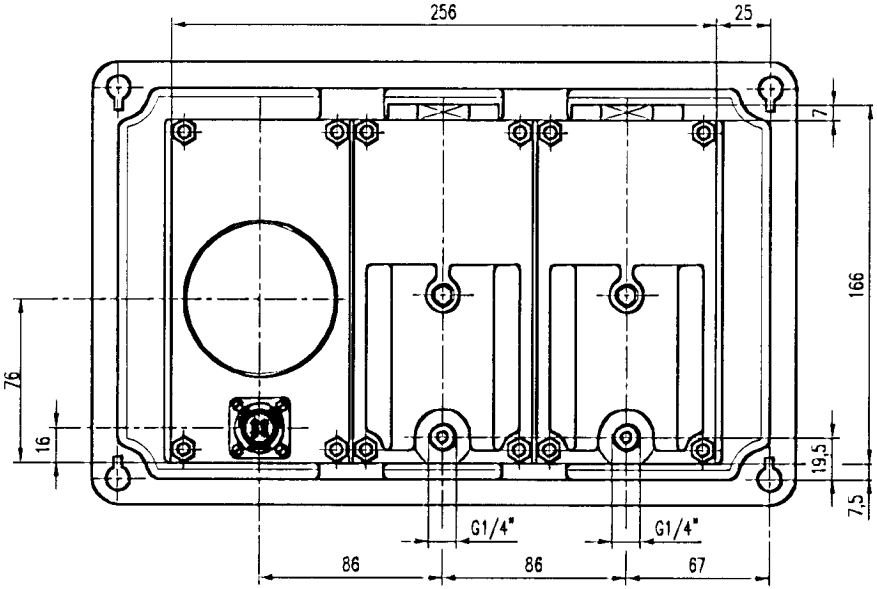

Bei Bestellung angeben:

VARIANTE I – mit gerader Steckverbindung
VARIANTE II – mit Winkelsteckverbindung

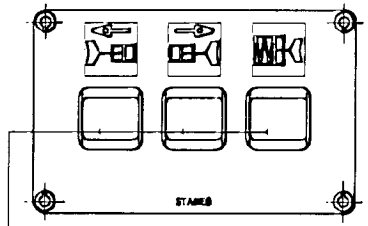

Grüne Felder
(Bremse gelöst)

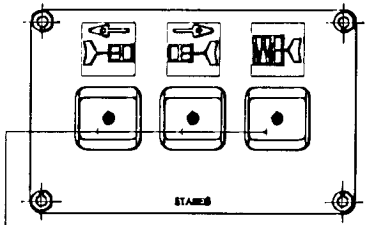

Rote Felder
mit zusätzlichem schwarzem Punkt ø15 mm
(Druckluftbremse/Federspeicherbremse angelegt)

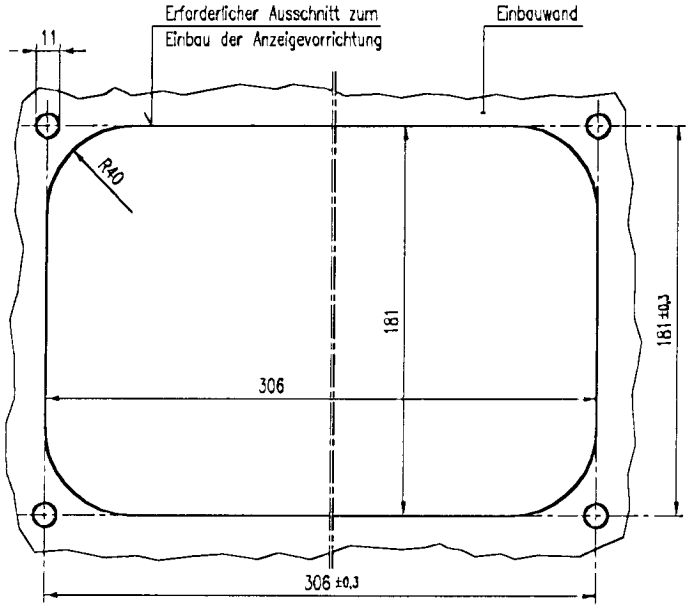

Anschlußschema für Federspeicherbremse:



Nennspannungs-Bereich von 24 – 72V

Farbe von Schildlager, Gehäuse und Aufschriften bei Bestellung angeben

ANZEIGEVORRICHTUNG Type AV 2080

für Druckluftbremse–pneumatisch und Federspeicherbremse–elektrisch

RECHTE AUSFÜHRUNG

Einbauzeichnung	:	
Schnittzeichnung	:	AV 2080
Gehört zu	:	Druckluftbremse/Federspeicherbremse
Gewicht	:	6,8 kg

AN DER VORLAGE MACHEN WIR SÄMTLICHE ERFINDERRECHTE GELTEND, SIE BLEIBT UNSER GEISTIGES EIGENTUM, DAS BEI VERMEIDUNG STRAF- U. ZIVILRECHTLICHER KONSEQUENZEN WEDER FOTOKOPIERT, NOCH SONST VERVIELFÄLTIGT, IRGENDWELCHEN DRITTPERSONEN ZU IRGENDWELCHEN ZWECKEN AUSGEHÄNDIGT WERDEN DARF.
STABEG APPARATEBAUGES. M.B.H. A–1140 WIEN