STABEG BREMSE

NORMBLATT
N 027.061
4. Ausgabe 02/97

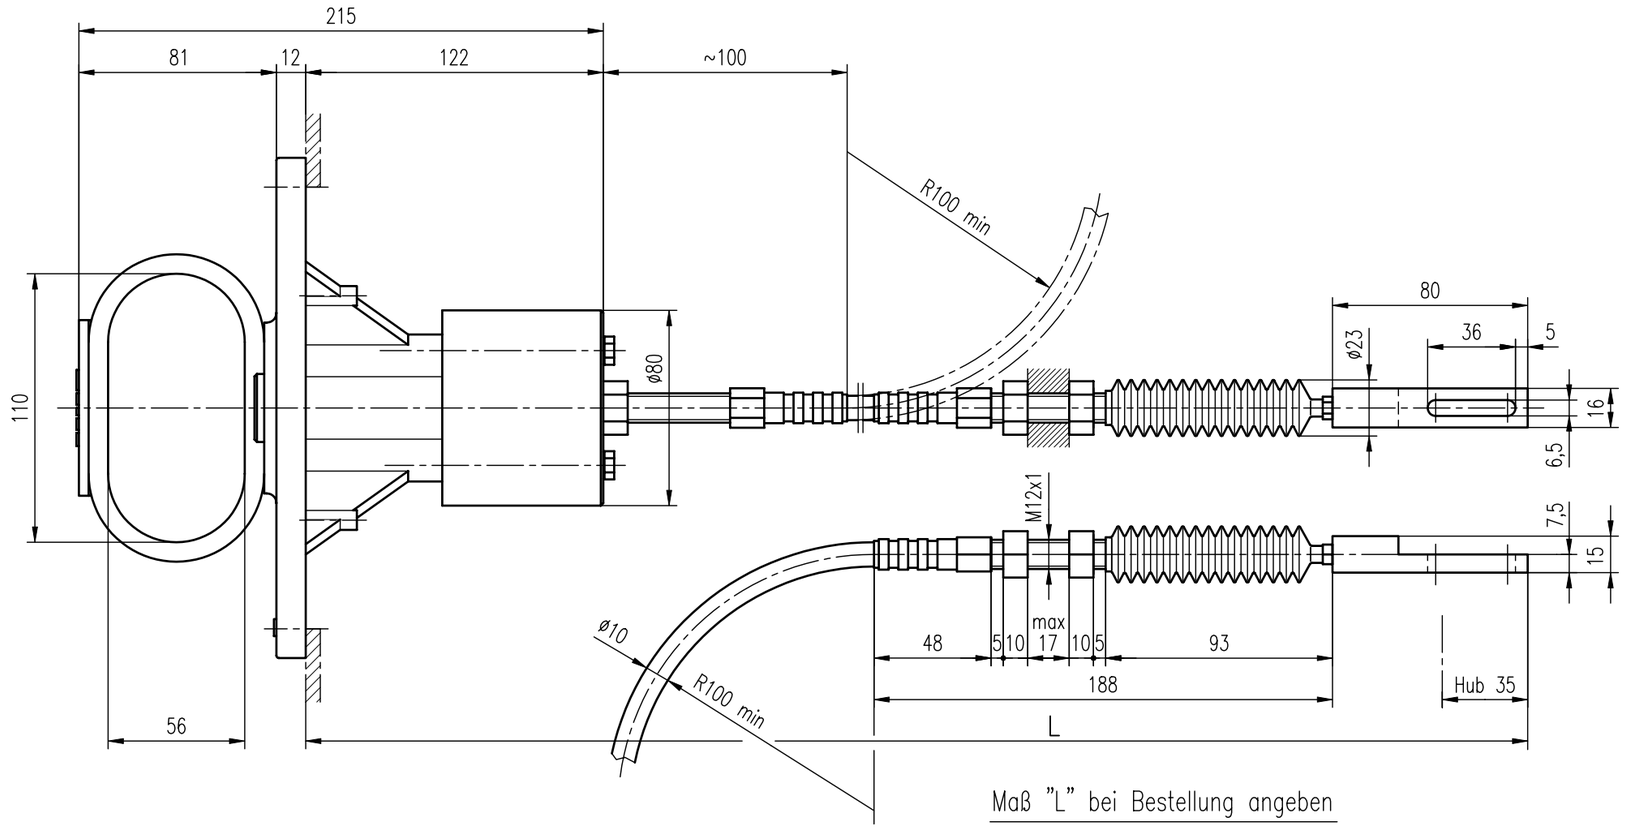

Maß "L" bei Bestellung angeben

Mindestbiegeradius des Flexatrolschlauches R100

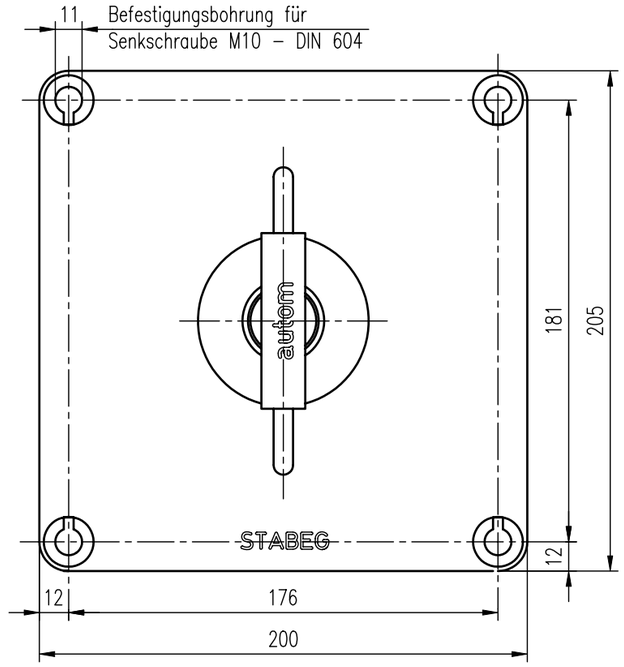

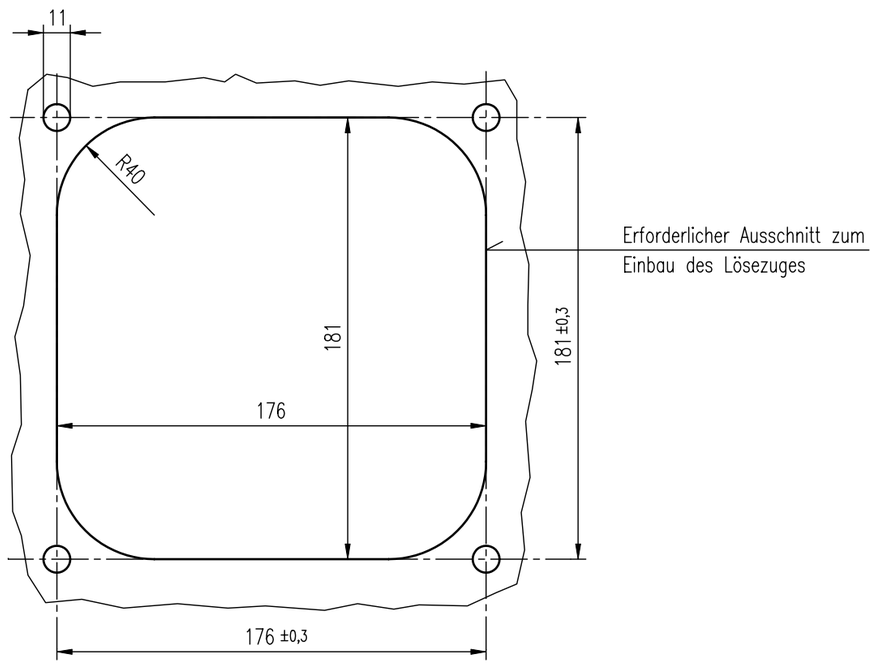

Erforderlicher Ausschnitt zum
Einbau des Lösezuges

Farbe von Schildlager und Handgriff (Lösezug) bei Bestellung angeben

LÖSEZUG Type UV 46

mit flexibler Verbindung

Einbauzeichnung	:	
Schnittzeichnung	:	UV 46
Gehört zu	:	Druckluftbremse
Gewicht	:	

AN DER VORLAGE MACHEN WIR SÄMTLICHE ERFINDERRECHTE GELTEND, SIE BLEIBT UNSER GEISTIGES EIGENTUM, DAS BEI VERMEIDUNG STRAF- U. ZIVILRECHTLICHER KONSEQUENZEN WEDER FOTOKOPIERT, NOCH SONST VERVIELFÄLTIGT, IRGENDWELCHEN DRITTPERSONEN ZU IRGENDWELCHEN ZWECKEN AUSGEHÄNDIGT WERDEN DARF.
STABEG APPARATEBAUGES. M.B.H. A-1140WIEN

STABEG Apparatebauges. m. b. H. – 1140 WIEN