


WALTER BÜCHSEN AUSFÜHRUNGEN

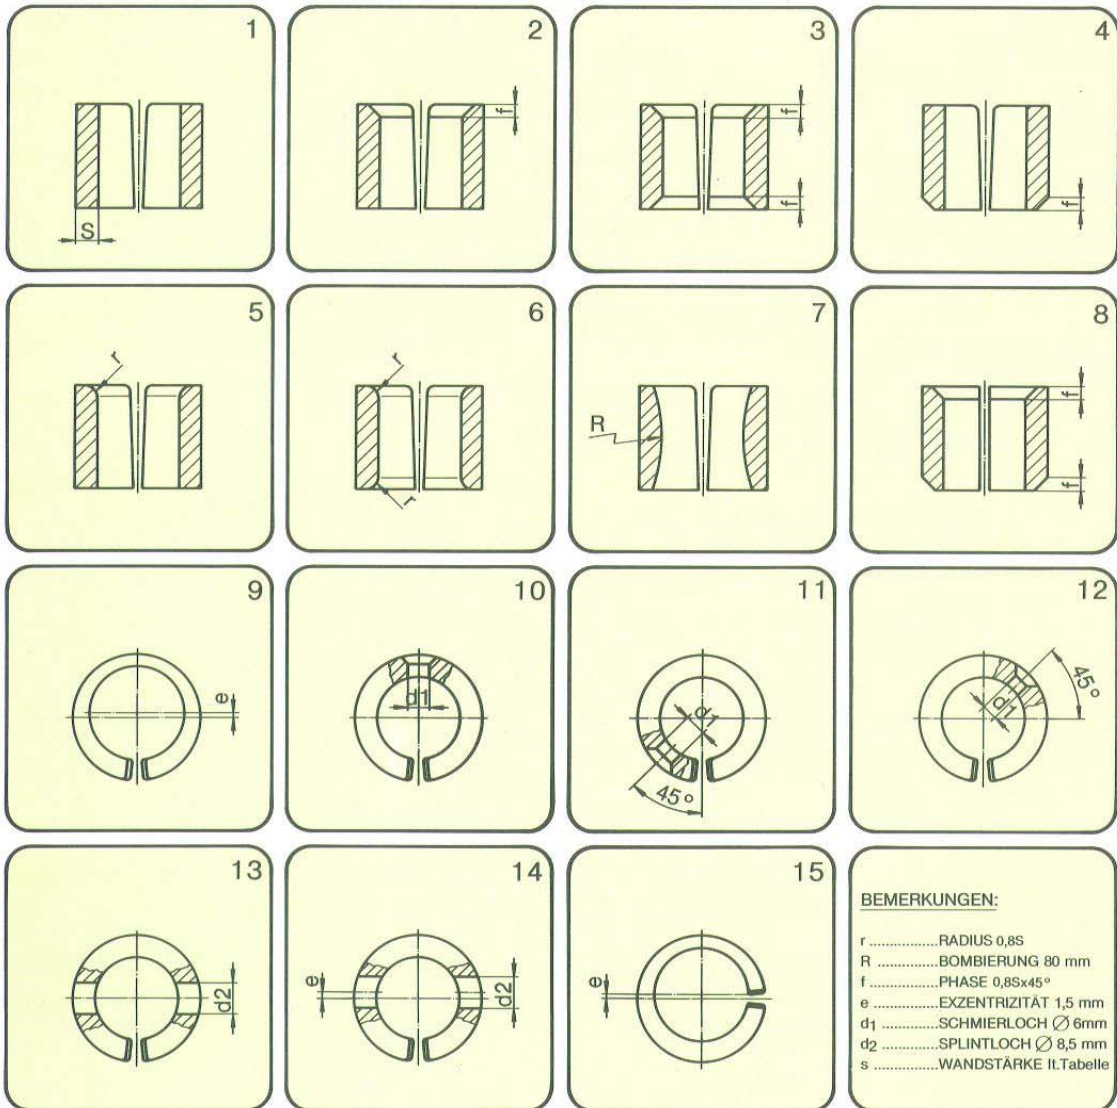

BEMERKUNGEN:

r RADIUS 0,8S
 R BOMBIERUNG 80 mm
 f PHASE 0,8Sx45°
 e EXZENTRIZITÄT 1,5 mm
 d1 SCHMIERLOCH \varnothing 6mm
 d2 SPLINTLOCH \varnothing 8,5 mm
 s WANDSTÄRKE lt. Tabelle

AUSFÜHRUNGEN:

1. NORMALBÜCHSE
2. BÜCHSE MIT INNENPHASE
3. BÜCHSE MIT BEIDSEITIGER INNENPHASE
4. BÜCHSE MIT AUSSENPHASE
5. BÜCHSE MIT INNENRADIUS
6. BÜCHSE MIT BEIDSEITIGEM INNENRADIUS
7. BÜCHSE MIT BOMBIERUNG
8. BÜCHSE MIT PARALLELSCHUTZ UND INNEN- BZW. AUSSENPHASE
9. EXZENTRISCHE BÜCHSE
10. BÜCHSE MIT SCHMIERLOCH GEGENÜBER DEM SCHLITZ
11. BÜCHSE MIT SCHMIERLOCH 45° SEITLICH VOM SCHLITZ
12. BÜCHSE MIT SCHMIERLOCH 45° SEITLICH GEGENÜBER DEM SCHLITZ
13. BÜCHSE MIT SPLINTLOCH
14. BÜCHSE MIT EXZENTRISCHEM SPLINTLOCH
15. BÜCHSE MIT 90° EXZENTRISCHER BOHRUNG

BEMERKUNGEN FÜR BESTELLUNGEN

DIE GEWÜNSCHTE AUSFÜHRUNG DER WALTER-BÜCHSEN IST BEI BESTELLUNG UNBEDINGT ANZUGEBEN.

Z.B. WALTER-BÜCHSE D = 50 mm
 d = 41 mm
 L = 50 mm

50 x 41 x 50 Ausführung 1 — 15